




DUCATO

EL GRAN COMPAÑERO PARA MOVER TU NEGOCIO




VERSIONES


L1 H1

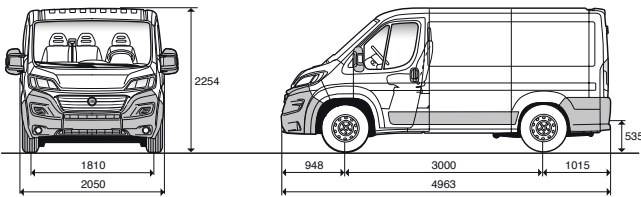


L2 H2

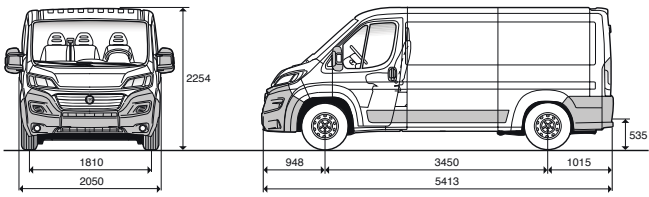

L3 H2

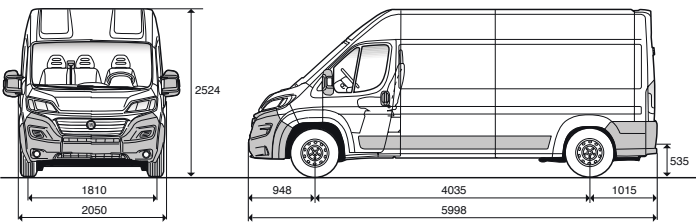

L4 H3

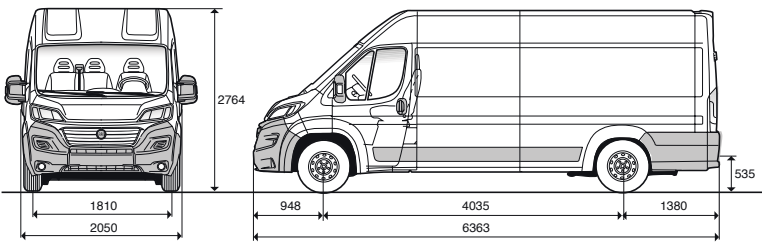

(Medidas en mm)

Ducato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FURGÓN					EQUIPAMIENTO DE SERIE
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	L1 H1	L2 H2	L3 H2	L4 H3	EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Volumen de Carga (mts³)	8	11,5	13	17	Faros halógenos de doble parábola
Nº plazas adultos	3	3	3	3	Protección cárter del motor
Nº de puertas	5	5	5	5	EQUIPAMIENTO INTERIOR
Capacidad de estanque combustible (lts.)	90	90	90	90	Asiento del conductor regulable en altura
Peso máximo remolque (kgs.) (c/Freno / s/Freno)		(2500 / 750)	(2500 / 750)	(2500 / 750)	Asiento del pasajero biplaza con cinturones de tres puntos central
MOTOR	130 Multijet II				Pared divisoria
	Diesel				EQUIPAMIENTO FUNCIONAL
Nº de cilindros, disposición	4, en línea				Dirección asistida eléctricamente
Cilindrada (cm³)	2,287				Computador multifuncional
Relación de compresión	16,2:1				Toma 12 V iluminada
Potencia máx. CE: kW (CV) r.p.m.	96 (130) 3.600				Velocímetro, cuentarrevoluciones electrónico
Par máx. CE: Nm (kgm) r.p.m.	320 (32,6) 1.800				Luz en el compartimento de carga
Nivel ecológico	Euro 5+				Enganches de anclaje para mercancías y carga a 1/2 altura
Distribución (accionamiento)	DOHC (por correa dentada)				Aire acondicionado
Alimentación	Inyección directa Multijet II Common Rail de control electrónico con turbocompresor e intercooler				Cámara de retroceso
Encendido	Por compresión				Radio con pantalla touch bluetooth multimedia
TRANSMISIÓN					EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Tracción	Delantera				Doble Airbag
Embrague	Monodisco en seco con dispositivo hidráulico				ABS - EBD
Cambio: Nº de marchas	6 marchas + MA				ESC - Sistema de control de estabilidad
Relaciones en el cambio	Manual				ASR - Sistema de control de tracción
Relaciones de reducción 1a	3,727 : 1				Hill Holder - Sistema de ayuda partida en pendiente
2a	1,952 : 1				Roll - Over Mitigation - Sistema de anti volcamiento
3a	1,290 : 1				Load Adaptive Control - Sistema de estabilidad en función a la carga
4a	0,875 : 1				
5a	0,673 : 1				
6a	0,585 : 1				
MA	3,154 : 1				
DIRECCIÓN					
Tipo	Piñón cremallera asistida hidráulicamente				
Diámetro de giro (entre aceras)	Batalla corta 11,4 m - Batalla media 12,8 m - Batalla media-larga 13,9 m - Batalla larga 14,4 m				
SISTEMA DE FRENOS - D (disco)					
Tipo	Doble circuito; frenos delanteros y traseros de disco. ABS y distribuidor electrónico de frenado (EBD)				
Delanteros: Ø mm	D 280 autoventilados/D 300 autoventilados Maxi				
Traseros: Ø mm	D 280				
Servofreno: Ø	11"				
SUSPENSIONES					
Delanteras	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora				
Traseras	De eje rígido tubular y muelles de ballesta parabólicos longitudinales, amortiguadores telescópicos, tampones elásticos laterales				
Carga máxima admitida sobre el eje delantero (kg)	1.850				
Carga máxima admitida sobre el eje trasero (kg)	2.000				
RUEDAS					
Neumáticos	225/70 R 15 C				
SISTEMA ELÉCTRICO (12 V)					
Capacidad de la batería (Ah)	95 Ah, 110 Ah con batería potenciada opc.				
Alternador (A)	110 A, 140 A con climatizador, 180 A con alternador de mayor capacidad opc.				
PRESTACIONES					
Consumos NEDC	Ciudad 11,2 / Mixto 13,7 / Carretera 15,9				
Emisiones CONEDC (g/km)	191				
DIMENSIONES (mm)					
Largo	4963	5413	5998	6363	
Ancho	2050	2050	2050	2050	
Alto	2254	2254	2524	2764	
Distancia entre ejes	3000	3450	4035	4035	
Longitud de compartimento de carga	2670	3120	3705	4070	
Ancho compartimento de carga	1870	1870	1870	1870	
Alto compartimento de carga	1662	1932	1932	2172	
Capacidad de carga	1140	1575	1525	1450	
Peso del vehículo (tara)	1860	1925	1975	2090	
Paso de ruedas	1422	1422	1422	1422	

Obs: La composición de los opcionales puede variar para cada país.
Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la validez de las informaciones. Fiat se reserva el derecho de, en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías. Impreso en agosto de 2018.



16 + 1
Asientos



DOBLE
AIRBAG



AIRE
ACONDICIONADO
DUAL



SISTEMA
ABS + EBD



COMPUTADOR
A BORDO



4 CORRIDAS DE
ASIENTOS EN BUTACAS




RADIO CON
PANTALLA TOUCH
BLUETOOTH
MULTIMEDIA



CONTROL DE
ESTABILIDAD



CÁMARA DE
RETROCESO



PISADERA
ELÉCTRICA



ASR



HILL HOLDER



ROLL-OVER
MITIGATION

NUEVO FIAT DUCATO

MINIBUS EJECUTIVO



DUCATO 16+1 EJECUTIVO



Color disponible: Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FURGÓN

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS		L3 H2
Volumen de carga (m ³)	13	
Nº Plazas adultos	16	
Nº de puertas	5	
Capacidad de estanque combustible (lts.)	90	
Peso máximo remolque (kgs.) (c/Freno / s/Freno)	(2500 / 750)	
TRANSMISIÓN		
Tracción	Delantera	
Embrague	Monodisco en seco con dispositivo hidráulico	
Cambio: Nº de marchas	6 marchas + MA	
Relaciones en el cambio	Manual	
MOTOR 130 Multijet II / Diesel		
Nº de cilindros, disposición	4, en línea	
Cilindrada (cm ³)	2,287	
Relación de compresión	16,2:1	
Potencia máx. CE: kW (CV) r.p.m.	96 (130) 3.600	
Par máx. CE: Nm (kgm) r.p.m.	320 (32,6) 1.800	
Nivel ecológico	Euro 5+	
Distribución (accionamiento)	DOHC (por correa dentada)	
Alimentación	Inyección directa MultiJet II Common Rail de control electrónico con turbocompresor e intercooler	
Encendido	Por compresión	
DIRECCIÓN		
Tipo	Piñón cremallera asistida hidráulicamente	
Diámetro de giro (entre aceras)	Batalla corta 11,4 m - Batalla media 12,8 m Batalla media-larga 13,9 m - Batalla larga 14,4 m	
SISTEMA DE FRENOS - D (disco)		
Tipo	Doble circuito; frenos delanteros y traseros de disco ABS y distribuidor electrónico de frenado (EBD)	
Delanteros: Ø mm	D 280 autoventilados/D 300 autoventilados Maxi	
Traseros: Ø mm	D 280	
Servofreno: Ø	11"	
RUEDAS		
	Neumáticos	225/70 R 15 C

SUSPENSIONES	
Delanteras	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes, muelles helicoidales, amortiguadores, telescópicos y barra estabilizadora.
Traseras	De eje rígido tubular y muelles de ballesta parabólicos longitudinales, amortiguadores, telescópicos, tampones elásticos laterales.
Carga máxima admitida sobre el eje delantero (kg)	1.850
Carga máxima admitida sobre el eje trasero (kg)	2.000
SISTEMA ELÉCTRICO (12V)	
Capacidad de la batería (Ah)	95 Ah, 110 Ah con batería potenciada opc.
Alternador (A)	110 A, 140 A con climatizador, 180 A con alternador de mayor capacidad opc.
PRESTACIONES	
Consumos NEDC	Ciudad 11,2 / Mixto 13,7 / Carretera 15,9
Emissiones CO NEDC (g/km)	191

DIMENSIONES (MM)		EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	
Largo	5998	Doble Airbag	
Ancho	2050	ABS - EBD	
Alto	2524	ESC - Sistema de control de estabilidad	
Distancia entre ejes	4035	ASR - Sistema de control de Tracción	
Longitud de compartimiento de carga	3705	Hill Holder - Sistema de ayuda partida en pendiente	
Ancho compartimiento de carga	1870	Roll - Over Mitigation - Sistema de anti volcamiento	
Alto compartimiento de carga	1932	Load Adaptive Control - Sistema de estabilidad en función a la carga	
Capacidad de carga	1525		
Peso del vehículo (tara)	1975		
Paso de ruedas	1422		

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL		EQUIPAMIENTO INTERIOR	
Dirección asistida eléctricamente		Asiento del conductor regulable en altura	
Computador multifuncional		Asiento del pasajero biplaza con cinturones de tres puntos central	
Toma 12 V iluminada			
Velocímetro, cuenta revoluciones electrónico			
Aire acondicionado			
Cámara de retroceso			
Radio con pantalla touch bluetooth multimedia			
		EQUIPAMIENTO DE SERIE	
		Faros halógenos de doble parábola	
		Protección cárter del motor	